


新商品のご紹介

### サンケン電気㈱ スイッチング電源 SWFシリーズ

■ワールドワイド入力 単出力タイプ50W・100W・150W・240W

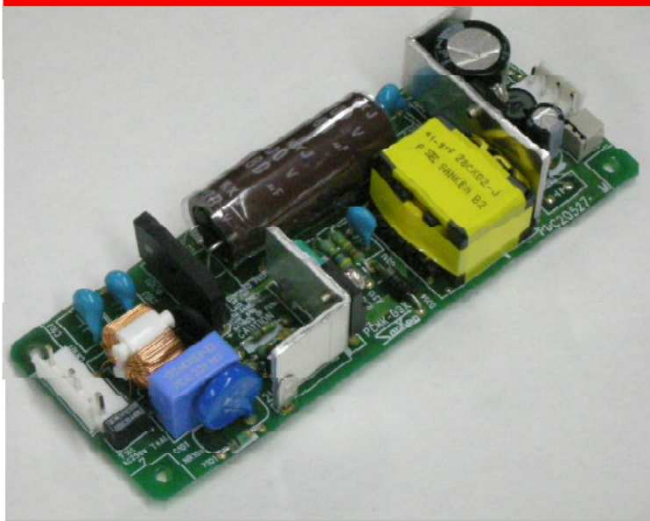

50W品 (SWF050P-24)

■製品仕様

製品名	SWF050P-24	SWF100P-24	SWF150P-24	SWF240P-24	
入力条件	入力電圧許容範囲 AC85~264V				
	周波数許容範囲 47~63Hz				
	漏洩電流(max) 0.75mA max 60Hz (Ta=25°C 定格入出力)				
出力条件	定格出力電圧 24V				
	出力電圧可変範囲 21.6~26.4V				
	定格出力電流	2.1A	4.2A	6.3A	10A
	最大ピーク電流	4.2A	8.4A	12.6A	20A
	定格出力電力	50W	100W	150W	240W
環境条件	リップルノイズ 0~60°C:240mV -10~0°C:360mV				
	使用温度範囲 -10°C~+60°C 30~90%				
	冷却条件 自然空冷				
絶縁	絶縁耐圧 入力-出力:AC3000V・入力-FG:AC2000V・出力-FG:AC500V 1分間				
	入出力 コネクタ				
構造条件	外形 50x28.5x132 62x33.5x155 75x37x160 84x42x180				
	雑音端子電圧 FCC ClassB(AC120V)・EN55022 ClassB(AC230V)・VCCI ClassB(AC100V)準拠				
規格	安全規格 UL60950-1・C-UL(CSA60950-1)・SEMKO(EN60950)取得 電気用品安全法準拠				
	その他 オプション リモートON/OFFコントロール、シャーシ、カバー、端子台(240Wのみ)				

### メカトロ系の24Vローコスト電源誕生

■特長

独自の共振スイッチング方式を採用して高効率・低ノイズを実現

- 200%のピーク負荷電流対応(10秒以内)
- 業界トップクラスの小型サイズ
- 高効率・低ノイズ特性を実現(効率特性92%)
- 豊富なオプション(L型シャーシ、カバー、リモート機能、端子台)

■用途例



制御盤



工作機械



計測機器



プリンター



券売機

■従来品との外形サイズ比較



SWD150W

SWF150W

従来面積比率  
約40%小型化!!

従来品より約40%  
コスト削減!!

在庫対応により  
短納期化を実現!!

製品の詳細につきましては、担当営業にお問合せ下さい!

他にも各種電子部品、取り扱っております。  
お問合せの際は右記へお願い致します。  
お引き合いお待ちしております。

問い合わせ先: 小森電機株式会社  
URL: <http://www.komorigroup.co.jp>  
E-MAIL: [km@komorigroup.co.jp](mailto:km@komorigroup.co.jp)