

屋外用防水イーサネットコネクタ

株式会社 七星科学研究所
NANABOSHI ELECTRIC MFG CO.,LTD




特徴

- ・JJアダプタ内蔵レセプタクル・アダプタ
- ・レセプタクル背面及び、アダプタ内部でのモジュラープラグ接続
- ・伝送特性: CAT5e
- ・STP(シールドツイステッドペア)ケーブル対応
- ・防水性能・耐候性に優れ、屋外での用途に最適
- ・ねじロック方式とワンタッチロック方式の2タイプをラインアップ。
- ・様々な屋外用途で実績のある『NJW』と、『NRW』のシェルを採用

写真 上段:ENRW 下段:ENJW

仕様

使用温度範囲	- 25℃ ~ + 60℃	付属モジュラープラグ	単線 : 24AWG
結合方式	ENJW : ねじロック方式	適用電線 (圧着工具: 日本製線画 NST8&推奨)	より線 : 26AWG ~ 24AWG
	ENRW : ワンタッチロック方式		絶縁体外径 : φ 0.89mm ~ φ 1.02mm
防水の種類	IP-67 相当 (JIS C 0920) 防浸型	ケーブルクランプ	φ 6.0mm ~ φ 7.0mm, φ 7.0mm ~ φ 8.2mm
通信性能	Cat 5e (PoE 給電対応)	締付範囲	(2種類のパッキン付属)

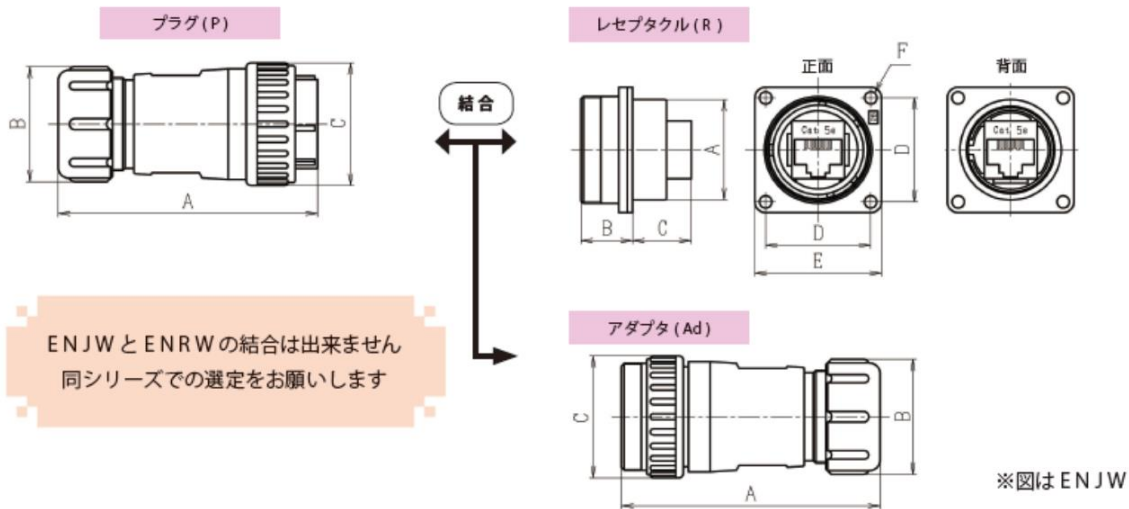

本体

	製品名称	A	B	C	D	E	F
プラグ	ENJW-28SC5E-P	72	φ 32	φ 34.4			
レセプタクル	ENJW-28SC5E-R	φ 28	14.3	16.7	29	□ 35	4-3.4 穴
アダプタ	ENJW-28SC5E-Ad	72	φ 32	φ 34			
プラグ	ENRW-28SC5E-P	82	φ 35.6	φ 40.7			
レセプタクル	ENRW-28SC5E-R	φ 28	19.1	13.9	29	□ 36	4-3.4 穴
アダプタ	ENRW-28SC5E-Ad	83	φ 35.6	φ 37.1			

キャップ

ENJW	プラグ用	NJW-28-PCa	防水キャップ
	レセプタクル用	NJW-28-RCa	
	アダプタ用	NJW-28-AdCa	
ENRW	プラグ用	NRW-28-PCa・1	防水キャップ
	レセプタクル用	NRW-28-RCa	ゴムキャップ
		NRW-28-RCa・1	防水キャップ
	アダプタ用	NRW-28-AdCa	ゴムキャップ
		NRW-28-AdCa・1	防水キャップ

製品の詳細につきましては担当営業にお問い合わせください!

他にも各種電子部品、取り扱っております。
お問合せの際は右記へお願い致します。
お引き合いお待ちしております。

お問合せ先: 小森電機株式会社
URL: <http://www.komorigroup.co.jp>
TEL: (03) 5294-1711